


Dichteverteilung Ladewagen

Dies ist die Dichteverteilung bei einem herkömmlichen Ladewagen mit einem durchschnittlichen Gewicht vom 300 kg/m^3 .



Durch den Einsatz der Ladewand MATRIX ist erstmals eine gleichmäßige Beladung über den gesamten Laderaum möglich. Die Ladedichte ist einstellbar und kann dem Futter angepasst werden.

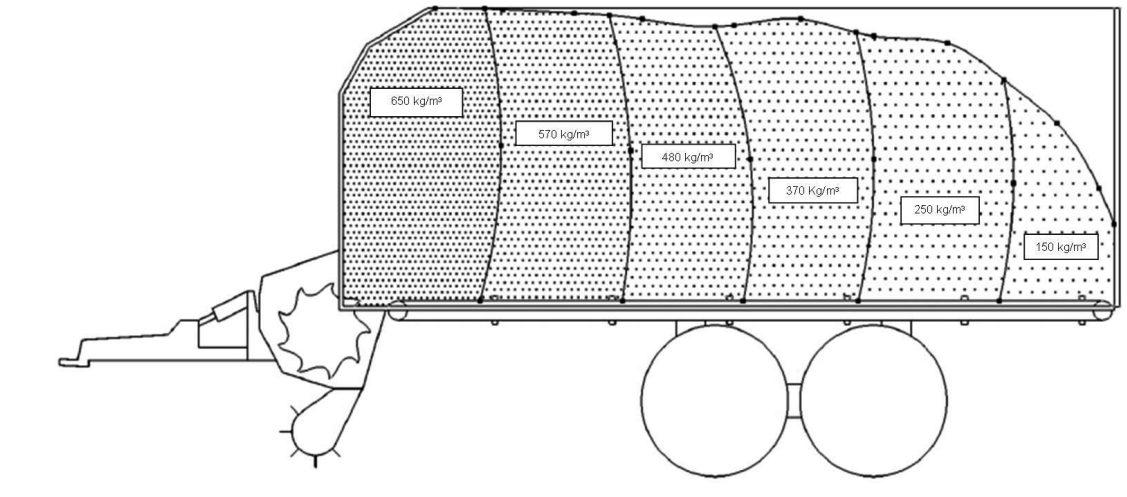